



Ürün İsmi: Sekalub Tekstil Yağları Serisi (15/22/32/46)
Artikel No: 85020/85021/85022/85023

Ürün Açıklaması


Sekalub TEKSTİL YAĞI SERİSİ, yüksek kaliteli rafinebaz yağlar ve modern katıklar ile hazırlanmış makine yağlarıdır.

Kullanım Yerleri

Tekstil endüstrisinde çeşitli makinelerde, bükme ve sarma yapan dokuma tezgahları iğnelerinde ve bağ makineleri aksamında kullanılır.

Faydaları ve Avantajları

- Üstün yağ filmi özelliği sayesinde oksidasyon, aşınma ve korozyon oluşumunu önler.
- Duraklama ve kırılmaları önleyerek etkili ve pratik kullanım performansı sağlar.
- Tortu ve vernikleşme oluşturmaz.

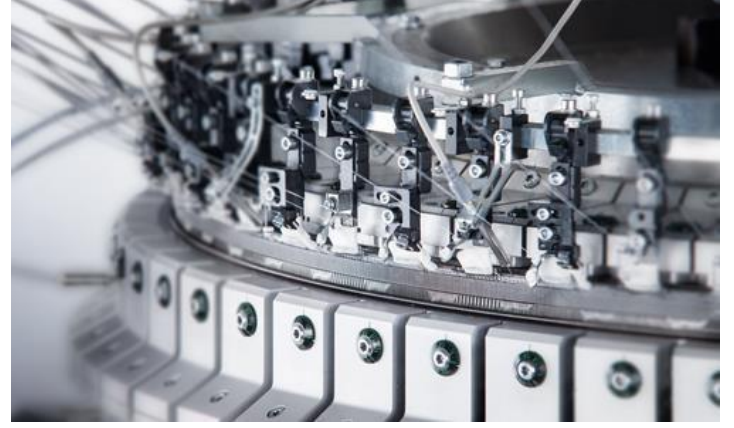

Depolama

Doğrudan güneş ışığı ve yağmurdan koruyun. Orijinal kapalı silindirlerde veya kapalı alanlarda saklayın. Depolama sıcaklığı (+5), (+60) ° C arasında olmalıdır.

Sağlık ve güvenlik

Önerilen uygulamada doğru bir şekilde kullanıldığında, bu ürünün herhangi bir önemli sağlık veya güvenlik tehlikesi oluşturması olası değildir. Kullanılmış veya atık ürünün toprak veya suya bulaşmasına izin verilmemelidir. Kullanılmış veya atık ürün yerel yönetmeliklere uygun olarak atılmalıdır. Ürünün Sağlığı ve Güvenliği ile ilgili daha fazla bilgi için uygun Malzeme Güvenlik Bilgi Formuna bakın.





Ürün İsmi: Sekalub Tekstil Yağları Serisi (15/22/32/46)
Artikel No: 85020/85021/85022/85023

Özellikleri

Sekalub Tekstil Yağları Serisi	Test Methodu	15	22	32	46
Görünüş	Görsel	Berrak-Parlak	Berrak-Parlak	Berrak-Parlak	Berrak-Parlak
Viskozite (40°C), cSt	ASTM D 445	13,5-16,5	19,8-24,2	28,8-35,2	41,4-50,6
Viskozite (100°C), cSt	ASTM D 445	Rapor Edilir	Rapor Edilir	Rapor Edilir	Rapor Edilir
Viskozite İndeksi Min.	ASTM D 2270	95	95	95	95
Yoğunluk 15 °C, g / cm ³	ASTM D 1298	0,85-0,86	0,86-0,87	0,86-0,88	0,87-0,88
Parlama Noktası, °C min	ASTM D 92	195	195	195	195
Akma Noktası, °C max.	ASTM D 97	-20	-20	-20	-20

(*) verilen değerler tipiktir ve üretimden üretime farklılık gösterebilir

Önemli Uyarı : Bu dökümanda verilmiş olan açıklama ve teknik değerler, firmamızın tecrübe ve araştırmalar sonucunda elde etmiş olduğu genel bilgilerdir. Buradaki bilgilerin yanlış kullanım veya yağ seçiminden doğabilecek zararlardan firmamız sorumluluk kabul etmez. Lütfen işletme koşul ve uygulamalarınıza uygun yağ seçimi yapmak için firma Teknik Yetkililerine danışınız.