



Ürün İsmi: Sekalub İNCE MAKİNE YAĞI
Artikel No: 85030

Ürün Açıklaması


Sekalub İNCE MAKİNE YAĞI, parafinik bazlı yağlar ile hazırlanmış, uzun servis ömrüne sahip, dar toleranslı modern makine ve tezgahlarda mükemmel sonuç veren, aşınma önleyici özelliklere sahip bir üründür.

Kullanım Yerleri

Geniş kullanım alanına sahip olup modern makine ve tezgahlarda mükemmel sonuç verir.

Faydaları ve Avantajları

- ❖ Yüksek yağlayıcılık özelliği gösterir.
- ❖ Oksidasyon direnci oldukça yüksektir.
- ❖ Kullanım alanı geniştir.
- ❖ Servis ömrü uzundur.

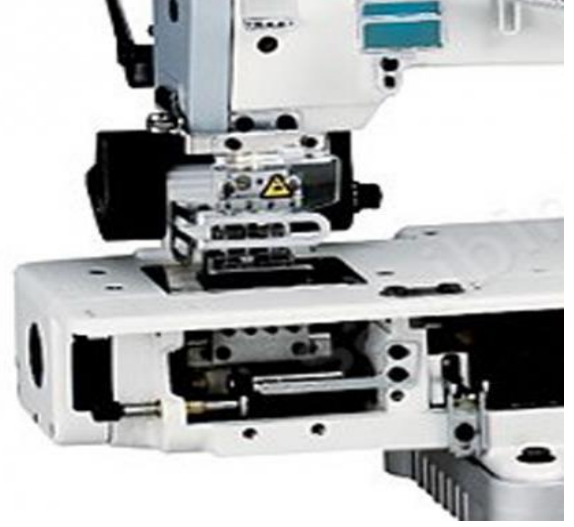

Depolama

Doğrudan güneş ışığı ve yağmurdan koruyun. Orijinal kapalı silindirlerde veya kapalı alanlarda saklayın. Depolama sıcaklığı (+5), (+60) ° C arasında olmalıdır.

Sağlık ve güvenlik

Önerilen uygulamada doğru bir şekilde kullanıldığında, bu ürünün herhangi bir önemli sağlık veya güvenlik tehlikesi oluşturması olası değildir. Kullanılmış veya atık ürünün toprak veya suya bulaşmasına izin verilmemelidir. Kullanılmış veya atık ürün yerel yönetmeliklere uygun olarak atılmalıdır. Ürünün Sağlığı ve Güvenliği ile ilgili daha fazla bilgi için uygun Malzeme Güvenlik Bilgi Formuna bakın.



Ürün İsmi: Sekalub İNCE MAKİNE YAĞI
Artikel No: 85030

Özellikleri

Sekalub İnce Makine Yağı	Test Methodu	Standart Değerler
Görünüş	Görsel	Berrak-Parlak
Viskozite (40°C), cSt	ASTM D 445	18,5 - 23
Viskozite (100°C), cSt	ASTM D 445	Rapor Edilir
Viskozite İndeksi Min.	ASTM D 2270	100
Yoğunluk 15 °C, g / cm ³	ASTM D 1298	0,85 – 0,86
Parlama Noktası, °C min	ASTM D 92	190
Akma Noktası, °C max.	ASTM D 97	-12

() verilen değerler tipiktir ve üretimden üretime farklılık gösterebilir*

Önemli Uyarı : Bu dökümanda verilmiş olan açıklama ve teknik değerler, firmamızın tecrübe ve araştırmalar sonucunda elde etmiş olduğu genel bilgilerdir. Buradaki bilgilerin yanlış kullanım veya yağ seçiminden doğabilecek zararlardan firmamız sorumluluk kabul etmez. Lütfen işletme koşul ve uygulamalarınıza uygun yağ seçimi yapmak için firma Teknik Yetkililerine danışınız.